NUMBER 353715

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

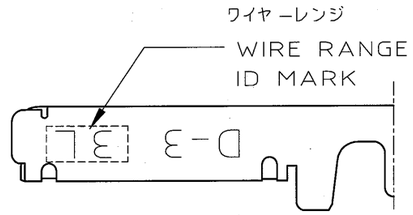

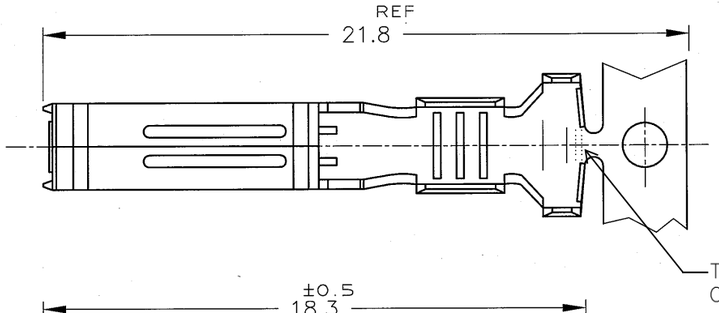

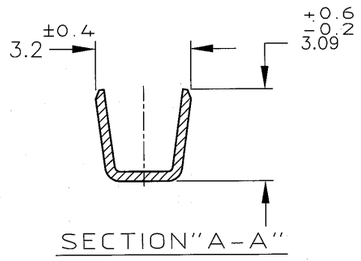

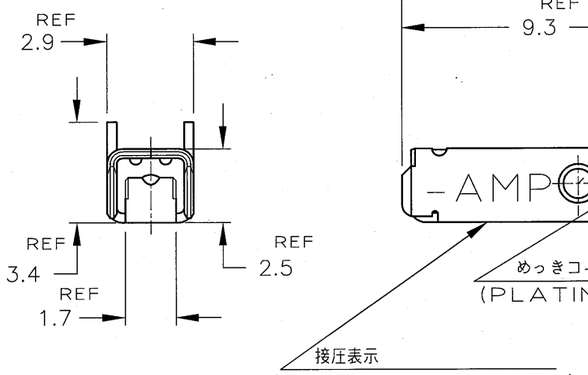

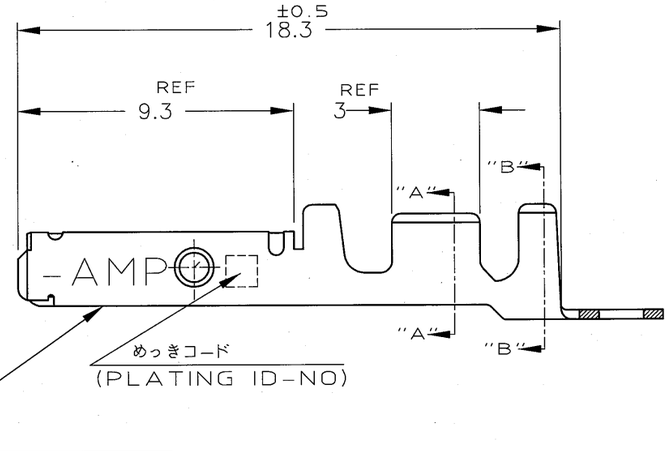

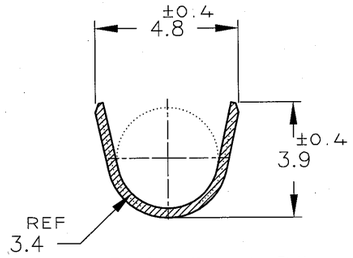

注記

△1 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
△2 高接圧型コンタクト　：　高電流用及び強振動用
△3 金めっきは接触部のみとする

NOTES

△1 CONTACT TYPE;LOW PRESSURE TYPE(FOR GENERAL)
△2 CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE
(FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
△3 GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

備考(REMARK) 接点タイプ	接圧表示 (CONT. TYPE)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上(FINISH)	△3 単体(L/P)	型番(P/N)
△2	H	5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)	1- -5	1- -5
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)	1- -3	1- -3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)	1- -2	1- -2
△1		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)	-3	-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)	353717-2	353715-2

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
B	REVISED	Y.O	T.K	07OCT 2009
A	REVISED (FJ00-0690-97)	K.I	N.M	8/MAY '97
0	RELEASED(FJ00-5891-97)	K.I	Y.I	12/FEB '97

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED.

TE Connectivity

抱合電線断面積(WIRE RANGE)	AWG 16-14
被覆外径(INSULATION DIA.)	3.1-3.4 mmφ
材料(MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	
仕上(FINISH) (SEE TABLE) 表参照	
DR. 7/FEB/'97 K.IKEDA	DE. 7/FEB/'97 K.IKEDA
CHK. 12/FEB/'97 Y.ISHIKAWA	APP. 12/FEB/'97 Y.ISHIKAWA

名称(NAME) "3L" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT)
ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え100以下 : ±0.3
角度 : ±3°

SIZE A3 | LOC J | 番号(No.) 353715
尺度(SCALE) 5-1 | REV. C | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J
REV.10/'83